TOSHIBA
Leading Innovation

東芝ライテック・はやみみ情報誌
「てらそ」Vol.38

teraso

［ て・ら・そ ］

6月号 CONTENTS

02 NEW E-CORE［イー・コア］
HID 形（電源別置形）LED ランプ

03 NEW E-CORE［イー・コア］LED ユニットフラット形搭載
提灯ペンダント〈ランプ別売〉

04 NEW E-CORE［イー・コア］LED ユニットフラット形搭載
ON/OFF センサー付きダウンライト〈ランプ別売〉

05 NEW E-CORE［イー・コア］LED ユニットフラット形搭載
軒下シーリングライト〈ランプ別売〉

05 NEW E-CORE［イー・コア］
LED 電球搭載 ポーチ灯〈ランプ別売〉

06 CHANGE E-CORE［イー・コア］直管形 LED ランプ
（40 タイプ / 昼白色）モデルチェンジのお知らせ

07 CHANGE E-CORE［イー・コア］一体形 LED ベースライト
（薄形タイプ）モデルチェンジのお知らせ

07 INFO 誘導灯・非常用照明器具対応 自己点検・自動点検用リモコン
「FRC-1823T SET」モデルチェンジ中止のお知らせ

08 INFO『施設・屋外照明カタログ 2013-2014』（A-50）、
『直管形 LED ベースライト下敷き』についてのお詫びと訂正

09 INFO『東芝 換気扇・送風機カタログ 2013-2014』
についてのお詫びと訂正

10 INFO『住宅照明総合カタログ F16 2013-2014』
についてのお詫びと訂正

11 INFO『東芝 電設資材カタログ 2013-2014』
についてのお詫びと訂正

eco スタイル
東芝グループは、持続可能な
地球の未来に貢献します。

LED+SMART
明日の“あかり文化”をつくる

東芝ライテック株式会社

NEW
新発売

E-CORE［イー・コア］
HID形（電源別置形）LEDランプ

eco スタイル

蛍光水銀ランプ100W形と同等の明るさを実現したHID形（電源別置形）LEDランプが新登場!!

E-CORE™
［イー・コア］

ランプと電源ユニットを交換するだけで既存の街路灯器具に置き換えできます。※1

水銀ランプ100W形相当の明るさ

消費電力 約67%削減※2

平均演色評価数 Ra70

- **使用温度範囲 −20～+40℃**
- **長寿命40,000時間**※3**で省メンテナンス**

〈適合器具〉

ランプ上向き点灯形街路灯

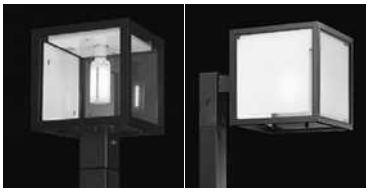

ランプ下向き点灯形街路灯

※1 使用できない器具もありますので適合器具をご確認ください。
※2 当社蛍光水銀ランプ100W形HF100Xとの比較（100V点灯時）
※3 定格寿命は全光束（明るさ）が初期値の70%となる時間です。定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。

蛍光水銀ランプ100W形相当の明るさを実現

水銀ランプ※2と同等の4,200 lmの明るさを達成しています。

機種	蛍光水銀ランプ100W形 照明器具:HG-13811CK	HID形（電源別置形）LEDランプ 32Wタイプ 照明器具:HG-13811CK
水平面照度分布図※4	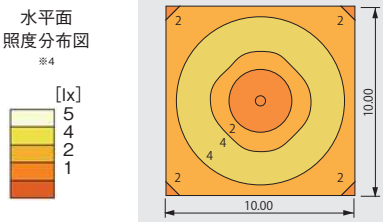	
光源形名	HF100X	**LDTS32N-G**
安定器/電源ユニット形名	1HT-1013HWA（B）	**LEK-320016A01**
ランプ全光束	4,200 lm	**4,200 lm**
消費電力※5	120W	**39.5W**
年間電気料金※6	10,080円	**3,318円**
定格寿命	12,000時間	**40,000時間**

※4 保守率：水銀ランプ 0.69、LED0.6
※5 消費電力は入力電圧100V時の特性
※6 電気料金目安単価は21円/kWh（税抜）、年間点灯時間は4,000時間で算出

平均演色評価数Ra70

水銀ランプ※2の平均演色評価数Ra40に対して、本製品ではRa70と大幅に向上し、色の見え方がより自然になりました。

既存の街路灯器具にそのまま置き換え可能※1

ランプ上向き・下向き点灯形の街路灯器具に置き換えが可能です。ランプと電源ユニットを交換するだけで既存の器具がそのまま使用できます。※1

器具種別		画像	適合性
街路灯	ランプ上向き（下面開放器具を除く）		○
	ランプ下向き		○
	ランプ水平		×
ダウンライト			×
反射笠			×
道路灯			×

水銀ランプと比較して約67%※2電気代を削減

■ ランプ・電源ユニット代を含んだ点灯総経費（税抜）
（100V時、点灯時間：10時間／日、電気代21円／kWh）

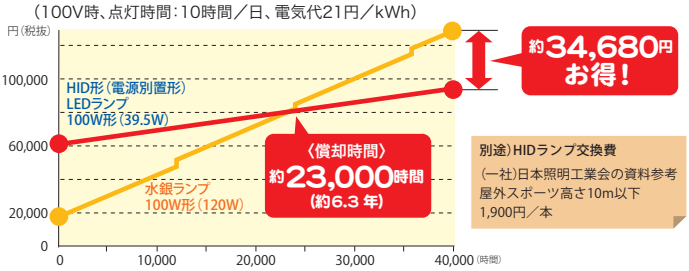

［計算条件］消費電力は入力電圧100V時の値。HID形（電源別置形）LEDランプ（LDTS32N-G）〈定格寿命40,000時間、希望小売価格42,000円（税抜）〉電源ユニット（LEK-320016A01）〈希望小売価格19,000円（税抜）〉当社水銀ランプ（HF100X）〈定格寿命12,000時間、希望小売価格3,440円（税抜）〉安定器（1HT-1013HWA（B））〈希望小売価格14,300円（税抜）〉

光源色	形名	希望小売価格（税抜）	寸法（mm） 外径	寸法（mm） 全長	質量（g）	口金	定格消費電力（W）	全光束（lm）	エネルギー消費効率（lm/W）	平均演色評価数（Ra）	使用温度範囲（℃）	定格寿命（時間）
昼白色（5,000K）	LDTS32N-G e2	¥42,000	66	175	380	E26	32※7	4,200※7	131.3※7	70	−20～+40	40,000

※7 数値は電源ユニット（LEK-320016A01）接続時の値。

■電源ユニット（別売）

形名	希望小売価格（税抜）	定格電圧（AC）（V）	消費電力（W） 100V	消費電力（W） 200V	消費電力（W） 242V	入力電流（A） 100V	入力電流（A） 200V	入力電流（A） 242V	適合ポール	二次側配線長（m）
LEK-320016A01	¥19,000	100/200/242	39.5	39		0.4	0.2	0.17	Φ114.3	20以下

（注）仕様は2013年5月時点です。今後変更となる場合があります。

●外観・仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。 ●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

NEW
新発売

E-CORE［イー・コア］LEDユニットフラット形搭載 提灯ペンダント〈ランプ別売〉

発売月 2013年7月

eco スタイル

和の趣とLEDの組み合わせ、提灯ペンダントが新登場。

LEDユニットフラット形1700シリーズ以下※1に対応し、お好みの明るさでご使用いただけます。

選べるサイズ2タイプ

自然素材 和紙使用 手づくり※2

ランプ別売

- 多灯使いしやすいコンパクトサイズ
- 選べる明るさ・光色・配光
- 長寿命40,000時間※3

●施設例はイメージです。

※1 『住宅照明総合カタログ F16 2013-2014』P.187掲載の発売予告商品の仕様が確定。
※2 自然素材の和紙を使用した商品のため、寸法等写真と異なる場合があります。
※3 光束維持率70%

お部屋に合わせて選べるサイズ2タイプ

セールストーク

LEDユニットフラット形対応の提灯ペンダントです。お部屋の大きさに合わせて、器具サイズ径φ500mmタイプ・φ200mmタイプからお選びいただけます。径φ500mmタイプは1700シリーズ、径φ200mmタイプは400シリーズのランプがおすすめです。いずれも自然素材の和紙を使用した温かみのあるデザインで、和風空間にとけ込みます。

径φ500 LEDP85362

径φ200 LEDP85251

●LEDP85362推奨ランプ一覧表

シリーズ	光源色	配光（ビーム角）	形名	希望小売価格（税抜）	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（時間）
1700	電球色	広角（160度）	LDF21L-GX53 e2	¥12,000	21.3	1,530	40,000
	白昼色		LDF21N-GX53 e2	¥12,000		1,700	

●LEDP85251推奨ランプ一覧表

シリーズ	光源色	配光（ビーム角）	形名	希望小売価格（税抜）	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（時間）
400	電球色	広角（100度）	LDF5L-GX53/2 e2	¥3,800	5.4	410	40,000
		中角（40度）	LDF5L-WGX53/2 e2	¥3,800			
	昼白色	広角（100度）	LDF5N-GX53/2 e2	¥3,800		450	
		中角（40度）	LDF5N-WGX53/2 e2	¥3,800			

LEDが灯す提灯のやさしいあかり

セールストーク

径φ200mmタイプはLEDユニットフラット形700シリーズ以下のランプに対応します。700・500・400シリーズいずれのランプを使用しても、提灯全体に光がまわります。お好みの明るさ・光色・配光をお選びください。（写真3点は電球色・広角タイプになります。）

700シリーズ

500シリーズ

400シリーズ

コンパクトな器具サイズ

提灯は上下の一部が開放した器具設計です。LEDユニットフラット形を搭載することで、よりコンパクトで高光束の提灯ペンダントになりました。※4 玄関周りの吹き抜け空間や、カウンター上の多灯使いにおすすめのサイズです。

LEDF85326＋LDF21L-GX53

※4 電球形蛍光ランプネオボールZ A形搭載器具と比較。BFP23910Z・BFP10913Zは、2013年6月末に生産完了を予定しています。

■ランプ組み合わせ時電気特性（代表例）

器具形名	ランプ形名	消費電力（W）	器具光束（lm）	固有エネルギー消費効率（lm/W）
LEDP85362	LDF21L-GX53	21.3	1,370	64.3
LEDP85251	LDF9L-GX53	8.9	660	74.2
	LDF7L-GX53/2	6.9	480	69.6
	LDF5L-GX53/2	5.4	385	71.3

本体	形名	希望小売価格（税抜）	組み合わせ価格（税抜）※5	寸法（mm）※2 径	寸法（mm）※2 径	質量（kg）	コード有効長（m）
和紙、網線	LEDP85362 e2	¥12,500	¥24,500	φ500	440	0.7	0.4～1.1
	LEDP85251 e2	¥10,500	¥14,300	φ200	165	0.4	

※5 （LEDP85362）LEDユニットフラット形1700シリーズとの組み合わせ時、（LEDP85251）LEDユニットフラット形400シリーズとの組み合わせ時

NEW
新発売

E-CORE [イー・コア] LEDユニットフラット形搭載 ON/OFFセンサー付き軒下用ダウンライト〈ランプ別売〉

発売月 2013年7月

eco スタイル

ON/OFFセンサー付き軒下用ダウンライトに シルバー色が追加ラインアップ。

シンプルなデザインで、
モダン住宅の軒下を美しく演出します。

ON/OFFセンサー

連動台数※1 最大2台まで

ランプ別売

- **高気密SB形**
- **選べる明るさ※2・光色・配光**
- **長寿命40,000時間※3**

※1　センサー器具を連動させることはできません。器具間は0.8m以上あけて設置してください。
※2　LEDユニットフラット形500シリーズ以下
※3　光束維持率70%

連動点灯形

セールストーク

1台の軒下用連動点灯形センサーダウンライトの器具で、2台のセンサー連動点灯できます※1。広い軒下を持つ、ポーチなどにご使用できます。開口部の寸法（径φ）と配光角が類似の埋込穴φ100mm 器具がおすすめです。



LEDD85920（S）

■ 連動先（センサーなし）器具の連動可能負荷容量

本体負荷 連動点灯センサーダウンライト	連動可能負荷（センサーなし）		
LEDユニットフラット形 6.9W形以下	LEDユニットフラット形	LDF21×1灯まで	1
		LDF17×1灯まで	1
		LDF9×1灯まで	2
		LDF7×1灯まで	2
		LDF5×1灯まで	2
		LDF6（防水GX）×1灯まで	2
	LED電球	防水7.1W形×1灯まで	2
		防水4.5W形×1灯まで	2
		一般電球形10.6W×1灯まで	2
		一般電球形7.7W×1灯まで	2
		ビームランプ14.7W×1灯まで	1
		ビームランプ12.4W×1灯まで	1
		ビームランプ8.2W×1灯まで	1

■送り配線について （センサーなし器具の連動可能負荷容量について）



連動用端子台から指定連動可能負荷容量（センサーなし）までは、センサー連動での送り配線ができます。

- センサー器具への送りはできません。
- 器具間は、0.8m以上あけて設置してください。
- 内玄関器具との連動はできません。

ON/OFFセンサーで無駄な電力をカット

周囲が暗くなってから、人※4が近づくと自動で点灯し、いなくなると自動消灯します。必要な時だけ点灯するので、消し忘れをなくし、節電にもつながります。　※4 人とは人などの熱源などを表します。

■ センサー機能

センサータイプ	S-19　DIK-1227（W）
設定できるモードの種類	ON/OFFセンサーモード
切換ツマミ	点灯時間設定：長 中 短　点灯照度設定：暗 明 テスト
設定切換ツマミ位置	下面（下面カバーをはずす）
点灯モード設定（切換）（動作）	ON/OFF　モード
点灯照度設定	『暗』約15 lx・『明』約45 lx
消灯照度	点灯照度と同じ
点灯時間（切換）	短：約30秒・中：約60秒・長：約180秒
点灯タイプ	パッと点灯　パッと消灯
連続点灯・連続点灯操作方法	約8時間〈パターン2〉
電源投入時の動作 壁スイッチを「ON」にしてから待機モードに入るまでの状態です。	約45秒間は全光点灯し、そのあと約60秒後に動作開始
エリアカット マスク	Cタイプ（同梱）
点灯確認方法 器具設置時の通電確認や検知エリアの調整、確認に使用します。調整、確認後は設定を切り換えてください。	点灯照度設定を「テスト」に合わせる。
センサー可動範囲	全方向可動 40度

■ 適合ランプ一覧表

シリーズ	光源色	配光（ビーム角）	形名	希望小売価格（税抜）	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（時間）
400	電球色	広角（100度）	LDF5L-GX53/2 e2	¥3,800	5.4	410	40,000
		中角（40度）	LDF5L-WGX53/2 e2	¥3,800			
	昼白色	広角（100度）	LDF5N-GX53/2 e2	¥3,800		450	
		中角（40度）	LDF5N-WGX53/2 e2	¥3,800			
500	電球色	広角（100度）	LDF7L-GX53/2 e2	¥6,500	6.9	510	
		中角（40度）	LDF7L-WGX53/2 e2	¥6,500			
	昼白色	広角（100度）	LDF7N-GX53/2 e2	¥6,500		560	
		中角（40度）	LDF7N-WGX53/2 e2	¥6,500			

＊適合ランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。寸法の合わないランプを使用しますと、本体と化粧枠との間に隙間が発生し、絶縁不良、感電、漏電の原因となります。

器具タイプ	下面パネル	下面カバー	形名	希望小売価格（税抜）	組み合わせ価格（税抜）※5	寸法（mm） 外径	寸法（mm） 埋込高	質量（kg）
ON/OFF センサー付	鋼板（シルバー）	アクリル（乳白）	LEDD85921Y（S） e2	¥20,000	¥23,800	φ165	100	0.7

※5　LEDユニットフラット形400シリーズとの組み合わせ時

●外観・仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。　●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

NEW
新発売

E-CORE［イー・コア］LEDユニットフラット形搭載 軒下シーリングライト〈ランプ別売〉

eco スタイル

環形蛍光ランプ器具30W形クラスと同等の明るさを実現した防湿・防雨構造の軒下用シーリングライト。

側面を遮光したシンプルなデザイン。
マンションの共用廊下やエントランスなどの使用におすすめです。

ランプ別売

蛍光ランプ器具30W形クラス相当の明るさ

天井専用

■環形蛍光ランプ器具30W形との経済比較（当社比）

形名	FC30005※1		LEDG85907
消費電力	36W	約41%省エネ	21.3W
光源寿命	6,000時間	約6.7倍の長寿命	40,000時間
ランプ交換回数	6回※2	メンテナンスフリー	0回※2
器具光束（昼白色）	567 lm	約1.6倍の明るさ	895 lm
電気代（1年間）	約3,168円	約1,294円お得	約1,874円

［計算条件］●年間点灯時間:4,000時間●電気料金目安単価:22円/kWh（税込）●設置台数:1台
※1 環形蛍光ランプ器具30W形（FC30005）は現在生産完了しております。※2 10年間使用時

●適合ランプ一覧表

光源色	形名	希望小売価格（税抜）	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（時間）
電球色	LDF21L-GX53 e2	￥12,000	21.3	1,530	40,000
昼白色	LDF21N-GX53 e2	￥12,000		1,700	

本体	側面カバー	グローブ	形名	希望小売価格（税抜）	組み合わせ価格（税抜）	寸法（mm） 径	寸法（mm） 高	質量（kg）
アルミダイカスト（ホワイト）	アルミ（ウォームシルバー）	アクリル（乳白）	LEDG85907 e2	￥18,800	￥30,800	335	126	1.0

NEW
新発売

E-CORE［イー・コア］LED電球搭載 ポーチ灯〈ランプ別売〉

eco スタイル

LED電球に対応したポーチ灯が追加ラインアップ。

クラシックなデザインで、
プロバンス風家屋の玄関におすすめです。

白熱灯40W形相当の明るさ

防雨形

選べる一般形・ON/OFFセンサー付き

●推奨ランプ一覧表（LED電球ミニクリプトン形5.7W以下）

シリーズ	光源色	形名	希望小売価格（税抜）	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（時間）
5.6W明るさ重視タイプ	電球色	LDA6L-H-E17/S e2	￥4,600	5.6	440	40,000
	昼白色	LDA6N-H-E17/S e2	￥4,600		620	
5.6W光が広がるタイプ	電球色	LDA6L-G-E17/S e2	￥4,600	5.6	380	
	昼白色	LDA6N-G-E17/S e2	￥4,600		530	
5.2W光が広がるタイプ	電球色	LDA5L-G-E17/S e2	￥4,600	5.2	360	
	昼白色	LDA5N-G-E17/S e2	￥4,600		500	

器具タイプ	本体	グローブ	形名	希望小売価格（税抜）	組み合わせ価格（税抜）	寸法（mm） 高	寸法（mm） 出	寸法（mm） 幅	質量（kg）
一般形	アルミダイカスト（ブラウン）	ガラス（フロスト、シボ模様入り）	LEDB88910 e2	￥18,200	￥22,800	270	185	150	1.2
ON/OFFセンサー付き			LEDB88910Y e2	￥25,200	￥29,800	300	197		1.4

CHANGE
モデルチェンジ

E-CORE [イー・コア] 直管形LEDランプ (40タイプ／昼白色) モデルチェンジのお知らせ

eco スタイル

40タイプ直管形LEDランプの昼白色をモデルチェンジ。

明るさはそのまま、消費電力を削減し さらなる省エネが可能です。

E-CORE™ [イー・コア]

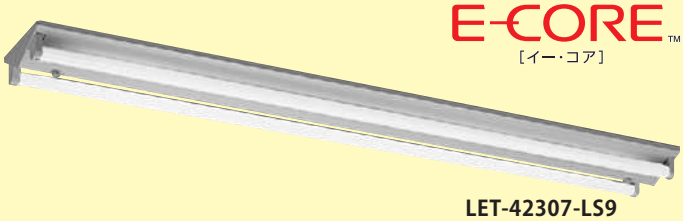

LET-42307-LS9

省エネ 約43%※1

■ ポリカーボネート樹脂採用
■ 長寿命40,000時間

旧 LDL40T・N/25/24
全光束 2,400 lm
ランプ電力 25W

明るさ同等 / 約12%ダウン

新 LDL40T・N/22/24
全光束 2,400 lm
ランプ電力 22W

旧 LET-42307-LS9
器具光束 4,640 lm
消費電力 55W

明るさ同等 / 約12%ダウン

新 LET-42307-LS9
器具光束 4,640 lm
消費電力 48.5 W

※1 直管形LEDベースライトLET-42307-LS9(40タイプ)と FLR40W×2灯用逆富士器具FT-42306-RS2との比較

非調光タイプ器具との組み合わせで約5年で逆転可能

セールストーク

40タイプ直管形LEDランプの昼白色のランプ効率をアップしたことでさらなる省エネ、ランニングコスト削減が可能になります。

■ 経済比較

機種	FLR40W × 2 灯用 逆富士器具	直管形LEDベースライト 逆富士器具 40タイプ（非調光）
形名	FT-42306-RS2※2	**LET-42307-LS9**
器具外観		
設置台数	50 台	**50 台**
照度分布図		
平均照度※3	784 lx	**812 lx**
消費電力／台	85W	**48.5W**
年間電力量	12,750kWh	**7,275kWh**
ランニングコスト／年※4	295,000 円	**160,050 円**
イニシャル&ランニングコスト（10年間）	3,640,000 円	**2,950,500円**
光源寿命	12,000 時間	**40,000 時間**

約43%削減 / 約46%削減 / 約3.3倍

全206種類の器具に対応

セールストーク

対応器具は全206種類をラインアップ。用途に合わせて幅広い用途に対応できます。オフィスはもちろん店舗工場・倉庫、学校と幅広い用途に対応でき、蛍光灯器具のLED化を促進します。また、低価格の非調光タイプ器具と組み合わせることでイニシャルコストも抑えられます。

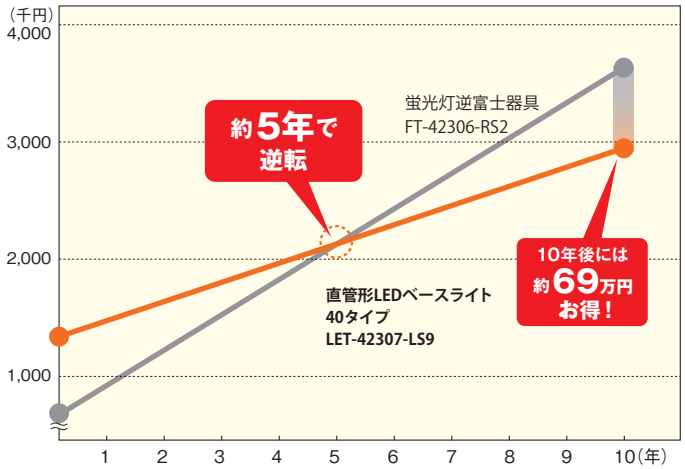

共通計算条件／●1スパン：18m×9m 天井高さ：2.7m 計算面高さ：0.8m ●反射率/天井：50% 壁：30% 床：10% ●保守率：蛍光ランプ 0.7、LED器具 0.77 ●年間点灯時間：3,000時間 ※2：当社従来（生産完了）機種。 ※3：水平面照度。 ※4：使用電気料金単価：22円/kWh（税込）。ランプ交換作業費等は含まれておりません。

■ 器具組み合わせ時の入力特性

	初期照度補正タイプ						非調光タイプ			
	1 灯用			2 灯用			1 灯用		2 灯用	
定格電圧(V)	入力電流(A)	消費電力(W)	平均消費電力(W)	入力電流(A)	消費電力(W)	平均消費電力(W)	定格電圧(V)	入力電流(A)	消費電力(W)	入力電流(A)	消費電力(W)
100	0.264	26.5	23.0	0.498	49.5	44.0	100	0.264	26.5	0.498	49.5
200	0.134	26.0		0.251	48.5	43.0	200	0.134	26.0	0.251	48.5
242	0.115			0.214			242	0.115		0.214	

■ 40タイプ

光源色	形名	希望小売価格(税抜)	質量(g)	口金	ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	平均演色評価数(Ra)	定格寿命(時間)
昼白色(5,000K)	**LDL40T・N/22/24** e2	**¥8,000**	350	GX16t-5	22	0.35	2,400	83	40,000

●外観・仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。 ●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

CHANGE
モデルチェンジ

E-CORE[イー・コア]一体形LEDベースライト（薄形タイプ）モデルチェンジのお知らせ

eco スタイル

Hf86形蛍光灯器具相当の一体形LEDベースライト 薄形タイプの演色性と効率が向上します。

E-CORE™ ［イー・コア］

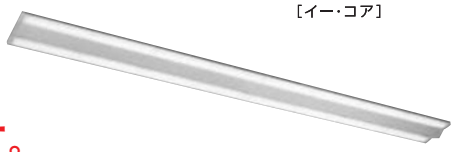

長さ2,448mmで、蛍光灯器具※1と同等の長さになり、新築からリニューアルまで幅広い対応が可能になります。

※1　FHT-92305-PN9

■ 経済比較

機種	Hf86W×2灯用　逆富士蛍光灯器具		一体形LEDベースライト薄形タイプ
形名	FHT-92305-PN9		LEDT-99182N-LDJ
設置台数	120台		120台
照度分布図			
平均照度※2	993 lx	明るさ同等	1,074 lx
消費電力/台	171W	約39%削減	105W※3
年間電力量	82,080kWh		50,400kWh
イニシャルコスト	5,392,800円		8,160,000円
ランニングコスト/年※4	2,151,360円		110,800円
光源寿命	12,000時間	約3.3倍	40,000時間

[計算条件]●1スパン：39m×28m　天井高さ：4.0m　計算面高さ：0.0m　●反射率/天井：50% 壁：30% 床：10%　●保守率：蛍光ランプ 0.69、LED器具 0.81　●年間点灯時間：4,000時間

※2：水平面照度 ※3：平均消費電力※4:使用電気料金単価：22円/kWh（税込）。ランプ交換作業費等は含まれておりません。

■ 固有エネルギー消費効率比較



■ 寸法図比較

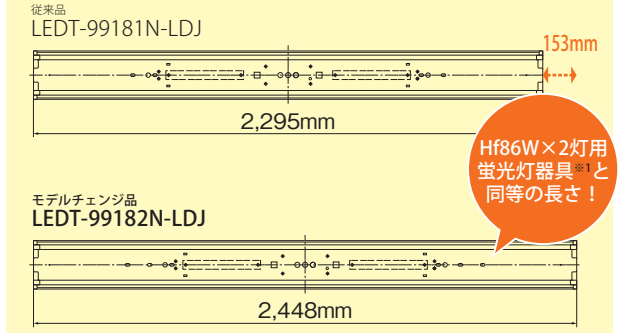

■ 変更内容・対象機種

明るさの目安	下面カバー	現行商品 形名	希望小売価格（税抜）	器具光束(lm)	消費電力(W) 100V	消費電力(W) 200V	平均電力(W) 200V	固有エネルギー消費効率(lm/W)	平均演色評価数(Ra)
Hf86形蛍光灯器具2灯用相当	拡散	LEDT-99181N-LDJ e2	¥68,000	13,400	144	139	125	96.4	70
	乳白	LEDT-99183N-LDJ e2	¥68,000	12,650				91.0	

モデルチェンジ品 形名	希望小売価格（税抜）	器具光束(lm)	消費電力(W) 100V	消費電力(W) 200V	平均電力(W) 200V	固有エネルギー消費効率(lm/W)	平均演色評価数(Ra)
LEDT-99182N-LDJ e2	¥68,000	14,000	120	117	110	119.7	83
LEDT-99184N-LDJ e2	¥68,000	13,250				113.2	

■ 発売日 2013年6月14日

INFO
お知らせ

誘導灯・非常用照明器具対応 自己点検・自動点検用リモコン「FRC-1823T SET」モデルチェンジ中止のお知らせ

『施設・屋外照明カタログ2013-2014』（A-50）掲載の自己点検・自動点検用リモコン「FRC-1823T SET」（モデルチェンジ品）を中止とし、現行品の「FRC-1813T SET」を継続販売いたします。お客様にはご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫びいたします。

	モデルチェンジ品 『施設・屋外照明カタログ2013-2014』（A-50）掲載	現行品（継続販売）
形名	FRC-1823T SET	FRC-1813T SET
希望小売価格(税抜)	¥18,000	¥12,000
外観		変更

■ 対象商品 モデルチェンジ中止品

自己点検・自動点検用リモコン「FRC-1823T SET」

■ 変更概要

モデルチェンジ中止により、下記機種を継続販売します。
自己点検・自動点検用リモコン「FRC-1813T SET」

■ カタログ掲載ページ

『施設・屋外照明カタログ2013-2014』（A-50）
P.379、P.444、P.445、P.475、P.476、
他各誘導灯・非常灯ページ対応リモコン掲載ページ

INFO
お詫びと訂正

『施設･屋外照明カタログ 2013-2014』(A-50)、『直管形 LEDベースライト下敷き』についてのお詫びと訂正

『施設・屋外照明カタログ 2013-2014』(A-50)（2013 年 4 月発行）、**『直管形 LED ベースライト下敷き』の掲載内容に誤りがございました。**
ご利用いただいておりますお客様にはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びし、訂正をさせていただきます。
恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただけますようお願いいたします。

ホームページカタログ閲覧は正誤表反映版を公開予定となっております。

■『施設・屋外照明カタログ 2013-2014』(A-50)

頁	訂正箇所	訂正内容	誤	正
18	一体形LEDベースライト　薄形タイプ	器具全長訂正	2,449mm	2,448mm
	経済比較	従来機種訂正	32形Hf蛍光ランプ2灯用器具　定格出力　直付形	32形Hf蛍光ランプ2灯用器具　高出力　直付形
		従来機種ランニングコスト/年　金額訂正	¥858,618	￥181,278
		従来機種イニシャル＆ランニングコスト（10年間）金額訂正	¥2,399,420	￥2,500,200
		イニシャル＆ランニングコスト（10年間）削減金額、償却期間訂正	約38万円お得！　約5.5年で逆転	約48万円お得！　約4.5年で逆転
19	一体形LEDベースライト　スリムタイプ	器具全長訂正	2,295mm	2,294mm
20	LEDT-99182N-LDJ	器具光束、固有エネルギー消費効率訂正	13,400 lm　114.5 lm/W	14,000 lm　119.7 lm/W
	LEDT-99184N-LDJ		12,650 lm　108.1 lm/W	13,250 lm　113.2 lm/W
	Hf86形蛍光灯器具相当　共通仕様	寸法図訂正		
27	LEDT-46404N-LDJ	入力電流、器具光束、固有エネルギー消費効率訂正	0.6A（100V）0.29A（200V）　6,530 lm　112.6 lm/W	0.6A（100V）0.295A（200V）　6,560 lm　113.1 lm/W
	LEDT-46404W-LDJ		0.6A（100V）0.29A（200V）　6,440 lm　111.0 lm/W	
	LEDT-46404WW-LDJ		0.6A（100V）0.29A（200V）　6,000 lm　113.4 lm/W	0.6A（100V）0.295A（200V）　5,920 lm　102.1 lm/W
	LEDT-46404L-LDJ	入力電流、器具光束、固有エネルギー消費効率、相関色温度訂正	0.6A（100V）0.29A（200V）　5,340 lm　92.1 lm/W 2,700K	0.6A（100V）0.295A（200V）　5,420 lm　93.4 lm/W 3,000K
44	LET-42414-LDJ、LET-42414-LS9	Q1マーク削除	Q1	削除
58	LET-41085-LJ9+HR-4182	仕様削除	低誘虫チューブ：ポリカーボネイト　透明（サイドパッキン2ケ付）	削除
67他、	掲載誘導灯全機種（掲載ページ 67、321、451～466、982～993）	適合リモコン形名、価格訂正	FRC-1823T SET　￥18,000	FRC-1813T SET　￥12,000
95	経済比較	計算条件訂正	●保守率：メタルハライドランプ0.63	●保守率：蛍光灯器具0.63
111	LEDD-05001、LEDD-05101	備考訂正	調光不可。	500シリーズ調光対応形のみ調光可能。
121	LEDD-059021L-LS9	形名訂正	LEDD-059021L-LS9	LEDD-05921L-LS9
132	■オプション一覧　LEDX-10051GF	希望小売価格（税別）訂正	¥12,000	¥10,000
138	経済比較	説明訂正	400W形水銀ランプ投光器と比べ、消費電力・CO2排出量を約65%削減します。	400W形水銀ランプ投光器と比べ、消費電力・CO2排出量を約67%削減します。
145、151、152、153、154	ランプ別売　LED電球一般電球形7.1W	昼白色　形名訂正	LDA7L-H	LDA7N-H
159	ランプ別売　LEDユニットフラット形8.9W（700シリーズ）	形名訂正	LDF9L-GX53/2	LDF9L-GX53
			LDF9N-GX53/2	LDF9N-GX53
		寸法訂正	サイズ：幅φ90 高38	サイズ：幅φ90 高43
167	LEDG-15807N（K）、LEDG-15807N（S）	電源ユニット形名訂正	LEK-621A026A21T	LEK-621P026A21T
171	街路灯対応HID形32Wタイプ（電源別置形）	説明訂正	既存器具にそのまま使用可能	既存器具（E26口金）にそのまま使用可能
		発売月訂正	2013年7月	2013年6月
	HG-43191C+LEDランプ	既存器具形名削除	HG-43191C	削除
	HG-43190F+LEDランプ		HG-43190F	削除
	HG-41199C+LEDランプ	既存器具形名訂正	HG-41199C	HG-11199C
	HG-41198F+LEDランプ		HG-41198F	HG-11198F
	HG-43811CK+LEDランプ		HG-43811CK	HG-13811CK
	HG-33406+LEDランプ		HG-33406	HG-13406
	HG-43801+LEDランプ		HG-43801	HG-13801
201	消費電力比較　LEDユニットフラット形1700シリーズ　サークライン30形	消費電力、消費電力削減率訂正	30W　消費電力約29%削減	32W　消費電力約33%削減
203	LEDユニットフラット形1700シリーズ	説明訂正	消費電力約29%削減。	消費電力約33%削減。
		注記※訂正	※LEDユニットフラット形1700シリーズ（LDF21N-GX53）と環形蛍光ランプ30形（2010年製当社小形シーリング器具）FC38883（K）を比較した場合	※LEDユニットフラット形1700シリーズ（LDF21N-GX53）と環形蛍光ランプ30形（2010年製当社小形シーリング器具）FC38883（K）消費電力32Wを比較した場合
303	■一般用コンセント・スイッチ・弱電用配線器具、他　ブランクチップ	形名訂正	NDG4411	NDG4411（WW）
326	GT-31401	適合ランプ、形名訂正	GL30W×1　GT-31401	GL15W×1　GT-15401
333	FHT-91185N-PN9	ランプソケット訂正	DFS-6W03（可動φ25mm管専用）、DFS-6W04（可動φ25mm管専用）	DFS-6W03（可動φ25mm管専用）
	FHR-41482NM-PK9、-PH9、-PN9	仕様訂正	本体：CGC t0.5	本体：SGC t0.5
379	FRC-1823T SET	写真、形名、価格、寸法訂正	FRC-1823T SET　￥18,000　174×62×19	FRC-1813T SET　￥12,000　173×50×22
	IEM-13821AS、IEM-30821AS、IEM-30823AS	適合リモコン形名、価格訂正	FRC-1823T SET　￥18,000	FRC-1813T SET　￥12,000
380	IEM-30824AS、IEM-30825AS、IEM-13621AS、IEM-30621AS、IEM-30622AS、IEM-30623AS	適合リモコン形名、価格訂正	FRC-1823T SET　￥18,000	FRC-1813T SET　￥12,000
381	IEM-30626AS、IEM-13821LAS、IEM-13621LAS	適合リモコン形名、価格訂正	FRC-1823T SET　￥18,000	FRC-1813T SET　￥12,000

●外観・仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。　●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

<table>
<tr><th>頁</th><th>訂正箇所</th><th>訂正内容</th><th>誤</th><th>正</th></tr>
<tr><td>444</td><td>■SELFA　自動点検防災照明器具
<リモコン></td><td>写真、形名訂正</td><td rowspan="2">
FRC-1823T SET</td><td rowspan="2">
FRC-1813T SET</td></tr>
<tr><td>445</td><td>リモコン点検機能</td><td>写真訂正</td></tr>
<tr><td>475,
476</td><td>リモコン点検</td><td>写真、形名、価格、寸法訂正</td><td>FRC-1823T SET　￥18,000
178×50×23</td><td>FRC-1813T SET　￥12,000
173×50×22</td></tr>
<tr><td>656</td><td>SLS-18024NB-IN、SLS-18124NB-IN、
SLS-18624NPB-IN、SLS-18724NPB-IN、
SLS-18424NSB-IN、SLS-18524NSB-IN</td><td>在庫管理区分訂正</td><td>▲</td><td>※在庫限り</td></tr>
<tr><td>673</td><td>PD-60-7545X
PD-60-7545Y</td><td>寸法図訂正</td><td>PD-60-7545X　PD-60-7545Y
  </td><td>PD-60-7545X　PD-60-7545Y
  </td></tr>
<tr><td>679</td><td>JAT-10020（S）</td><td>標準色訂正</td><td>メタリックシルバー</td><td>メタリックシルバーN</td></tr>
<tr><td>743</td><td>TMTN315A、TMTN335A</td><td>生産完了マーク追記</td><td>掲載なし</td><td>生産完了</td></tr>
<tr><td>749</td><td>■調光信号端末器・調光信号T/U
TMTN335A、TMTN315A</td><td>商品扱い追記</td><td>掲載なし</td><td>（生産完了）</td></tr>
<tr><td>751</td><td>MESL機器代替品一覧表　調光端末器
小容量調光信号端末器</td><td rowspan="2">形名、販売完了年月訂正</td><td>TMTN310～314A　H10.3月</td><td>TMTN310～315A　H25.8月</td></tr>
<tr><td>MESL機器代替品一覧表　調光端末器
大容量調光信号端末器</td><td>TMTN330～334A　H10.3月</td><td>TMTN330～335A　H25.8月</td></tr>
<tr><td>761</td><td>■T/Flecsシステム組み合わせ一覧表
TTFAC01A</td><td>品名訂正</td><td>エリアコントローラーMESL</td><td>エリアコントローラー</td></tr>
<tr><td>779</td><td>■ルミライナーD　器具/データ兼用
トランス組み合わせ一覧表</td><td>組み合わせデータ兼用トランス
形名訂正（7箇所）</td><td>TDTE-001DZ（データ送信機）</td><td>TDTE-PRO-01Z（データ送信機）
TDTE-001DZ（データ送信機）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">872</td><td>LDA6L/3、LDA6N/3、LDA6L/4、LDA6N/4</td><td>在庫区分訂正</td><td>◎</td><td>※</td></tr>
<tr><td>●一般電球形5.6W・6.2W・7.1W</td><td>スペック一覧表追記</td><td>掲載なし</td><td>別表（下表）参照</td></tr>
<tr><td colspan="4">別表
<table>
<tr><th>一般白熱電球</th><th>形名（ご注文形名）</th><th>税抜き価格（円）</th><th>商品コード</th><th>JANコード（下6桁）</th><th>在庫</th><th>標準梱包</th><th>光源色</th><th>グローブ種別</th><th colspan="2">寸法（mm）</th><th>質量（g）</th><th>口金</th><th>周波数（Hz）</th><th>定格入力電圧（V）</th><th>定格消費電力（W）</th><th>定格入力電流（A）</th><th>全光束（lm）</th><th>エネルギー消費効率（lm/W）</th><th>最大光度（cd）</th><th>定格寿命（h）</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>外径</td><td>全長</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>NEW 30W形相当</td><td>LDA6L-H e2</td><td>1,400</td><td>251 80170</td><td>★457538</td><td>◎</td><td>10</td><td>電球色</td><td>樹脂乳白</td><td>60</td><td>108</td><td>70</td><td>E26</td><td>50/60</td><td>100</td><td>5.6</td><td>0.10</td><td>380</td><td>67.9</td><td>98</td><td>40000</td></tr>
<tr><td>NEW 40W形相当</td><td>LDA6N-H e2</td><td>1,400</td><td>251 80180</td><td>★457545</td><td>◎</td><td>10</td><td>昼白色</td><td>樹脂乳白</td><td>60</td><td>108</td><td>70</td><td>E26</td><td>50/60</td><td>100</td><td>5.6</td><td>0.10</td><td>485</td><td>86.6</td><td>125</td><td>40000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>●一般電球形5.6W・6.2W・7.1W</td><td>注記追記</td><td>掲載なし</td><td>＊LDA6L（N）/3、LDA6L（N）/4は2013年6月生産完了品、
LDA6L（N）-Hに代替となります。</td></tr>
<tr><td>975</td><td>LRS1-6800LM</td><td>消費電力訂正</td><td>94.4W（100V）92.0W（200V）</td><td>73.6W（100V）70.5W（200V）</td></tr>
<tr><td>1077</td><td>フリーシリーズ消費効率一覧
FHP105W専用</td><td>器具光束、消費効率訂正</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">器具形名</th><th colspan="3">100V/200V</th></tr>
<tr><th>lm</th><th>W</th><th>lm/W</th></tr>
<tr><td>FHT-92317S-PRJ</td><td>11,950</td><td>188/184</td><td>63.6/64.9</td></tr>
<tr><td>FHT-92317-PD9</td><td>11,950</td><td>187/183</td><td>63.9/65.3</td></tr>
<tr><td>FHT-92317-PR9</td><td>11,950</td><td>181/177</td><td>60.0/67.5</td></tr>
<tr><td>FHT-92110NSK-PRJ</td><td>11,950</td><td>188/184</td><td>63.6/64.9</td></tr>
<tr><td>FHT-92110NK-PR9</td><td>11,950</td><td>181/177</td><td>66.0/67.5</td></tr>
<tr><td>FHT-92110NSK-PRJ</td><td>11,950</td><td>188/184</td><td>63.6/64.9</td></tr>
<tr><td>FHT-92110PNK-PR9</td><td>11,950</td><td>181/177</td><td>66.0/67.5</td></tr>
<tr><td>FHT-92120SK-PRJ</td><td>11,950</td><td>188/184</td><td>63.6/64.9</td></tr>
<tr><td>FHT-92120K-PR9</td><td>11,950</td><td>181/177</td><td>66.0/67.5</td></tr>
</table></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">器具形名</th><th colspan="3">100V/200V</th></tr>
<tr><th>lm</th><th>W</th><th>lm/W</th></tr>
<tr><td>FHT-92317S-PRJ</td><td>19,950</td><td>188/184</td><td>106.1/108.4</td></tr>
<tr><td>FHT-92317-PD9</td><td>19,950</td><td>187/183</td><td>106.7/109.0</td></tr>
<tr><td>FHT-92317-PR9</td><td>19,950</td><td>181/177</td><td>110.2/112.7</td></tr>
<tr><td>FHT-92110NSK-PRJ</td><td>19,950</td><td>188/184</td><td>106.1/108.4</td></tr>
<tr><td>FHT-92110NK-PR9</td><td>19,950</td><td>181/177</td><td>110.2/112.7</td></tr>
<tr><td>FHT-92110NSK-PRJ</td><td>19,950</td><td>188/184</td><td>106.1/108.4</td></tr>
<tr><td>FHT-92110PNK-PR9</td><td>19,950</td><td>181/177</td><td>110.2/112.7</td></tr>
<tr><td>FHT-92120SK-PRJ</td><td>19,950</td><td>188/184</td><td>106.1/108.4</td></tr>
<tr><td>FHT-92120K-PR9</td><td>19,950</td><td>181/177</td><td>110.2/112.7</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1103</td><td>索引　F-24501</td><td>在庫管理区分訂正</td><td>○</td><td>▲</td></tr>
<tr><td>1131</td><td>索引　LEDG-78923W-LS1</td><td>機種追記</td><td>掲載なし</td><td>○　LEDG-78923W-LS1　147　19,800　—　V41</td></tr>
<tr><td>1134</td><td>索引　LST1-6300LM</td><td>形名、掲載頁削除</td><td>LST1-6300LM　975</td><td>削除</td></tr>
</table>

■『直管形 LED ベースライト下敷き』

頁	訂正箇所	訂正内容	誤	正
—	LEL40 省電力タイプ	形名訂正	LDL40T・N/19/20-01	LDL40T・N/19/20-L1

INFO お詫びと訂正

『東芝 換気扇・送風機カタログ 2013-2014』についてのお詫びと訂正

『東芝 換気扇・送風機カタログ 2013-2014』（2013 年 4 月発行）の掲載内容に誤りがございました。
ご利用いただいておりますお客様にはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びし、訂正をさせていただきます。
恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただけますようお願いいたします。

ホームページカタログ閲覧は正誤表反映版を公開予定となっております。

頁	訂正箇所	訂正内容	誤	正
83	DVF-A14K4、DVF-A14KC4	埋込寸法訂正	175mm角（角穴）　φ200（丸穴）	225mm角（角穴）　φ250（丸穴）
83	DVF-A14C4	埋込寸法訂正	φ200（丸穴）	225mm角（角穴）　φ250（丸穴）
91	右欄●電球形蛍光灯器具（別売） BFG13196Z(W)、BFG13196Z(K)	希望小売価格訂正	3,444円（税抜3,280円）	3,728円（税抜3,550円）
95	DVF-18LY8	仕様訂正	●強弱付	●強弱なし
	DVF-20LYD8	埋込寸法訂正	275mm角	316mm角
123	DVF-23PD8	埋込寸法訂正	316mm角	363mm角
374	VP-20-S2、VP-25-S2、VP-31-S2、VP-35-S2、 VP-41-S2、VP-51-S2、VP-61-S2	仕様訂正	有圧換気扇用電気式シャッター	有圧換気扇用風圧式シャッター

INFO
お詫びと訂正

『住宅照明総合カタログ F16 2013-2014』についてのお詫びと訂正

『住宅照明総合カタログ F16 2013-2014』（2013 年 4 月発行）の掲載内容に誤りがございました。
ご利用いただいておりますお客様にはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びし、訂正をさせていただきます。
恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただけますようお願いいたします。

頁	訂正箇所	訂正内容	誤	正
38	暮らしを彩る"高演色LEDシーリングライト〈キレイ色-kireiro-〉"	写真下　注記※訂正	従来LED電球一般形7.7W	従来LED電球一般電球形7.7W
39	リモコン(別売)による点灯状態の切換方法 楽エコセンサー無しモデル	形名訂正	FRC-194T	FRC-194T(P)
40	LEDH86702Y-LC、LEDH82702Y-LC、 LEDH84702Y-LC、LEDH81702Y-LC、	楽エコセンサー表記追記	掲載なし	楽エコセンサー
54	LEDH82120Y-LC、LEDH81120Y-LC、LEDH80120Y-LC	楽エコセンサー表記追記	掲載なし	楽エコセンサー
76	リモコン（別売）による点灯状態の切換方法	注記※1訂正	シーン1（昼白色約10%、 マルチカラーLEDシーリングライトの場合昼白色約70%）」	シーン1（昼白色約70%、 マルチカラーLEDシーリングライトの場合昼白色約70%）」
93	LEDG88026Y　ランプ別売	ランプ形名訂正	LDA5L-H-E17/S　LDA5N-H-E17/S	LDA5L-G-E17/S　LDA5N-G-E17/S
117	LEDD85020	生産完了時期追記	掲載なし	2013年7月末生産完了
119	LEDS88020R　ランプ別売	口金仕様訂正	E17	E26
130	LEDS88569、LEDS88568、LEDS88571　ランプ別売	口金仕様訂正	E17	E26
147	LEDB88801、LEDB88800　ランプ別売	口金仕様訂正	E17	E26
150	LEDB88016、LEDB88015	取り付け可能方向追記	掲載なし	上下方向取付可
174	光色と明るさを自在に調節。 シーン合わせてお好みの設定に。	注記※1訂正	シーン1（昼白色約10%、 マルチカラーLEDシーリングライトの場合昼白色約70%）」	シーン1（昼白色約70%、 マルチカラーLEDシーリングライトの場合昼白色約70%）」
176	LEDH82108Y-LC、LEDH81108Y-LC、LEDH80108Y-LC	セード取付仕様訂正	ターン方式	削除
180	LEDP81000PW-LD	5年保証マーク削除	5年保証	削除
181	LEDP81001PW-LD	5年保証マーク削除	5年保証	削除
185	LEDG88017、LEDG88018　ランプ別売	口金仕様訂正	E17	E26
187	LEDP85362	消費電力訂正	21.3W	16.6W
188	LEDP88017、LEDP88018　ランプ別売	口金仕様訂正	E17	E26
192	LEDB86902、LEDB86903	寸法訂正	高280　幅225	高260　幅170
229	LEDB86902Y、LEDB86903Y	寸法訂正	高280　幅225	高276　幅170
202・237	LEDG85902(W)N、LEDG85902(H)N、LEDG85902(K)N	寸法訂正	φ235	φ236
212	LEDB85905Y(W)、LEDB85905(S)、LEDB85905（K）	適合ランプ訂正	●ランプ別売（LEDユニットフラット形13W以下）	●ランプ別売（LEDユニットフラット形8.9W以下）
213	LEDB88900Y(C)、LEDB88900Y(W)	取り付け可能方向追記	掲載なし	壁面取付専用
215	LEDB85909、LEDB85910、LEDB85911	取り付け可能方向追記	掲載なし	壁面取付専用
216	LEDB88910Y	取り付け可能方向追記	掲載なし	壁面取付専用
		寸法、質量訂正	出185　1.6kg	出197　1.4kg
		防水特性訂正	防湿・防雨	防雨
	LEDB88910Y　ランプ別売	ランプ形名訂正	LDA5L-H-E17/S　LDA5N-H-E17/S	LDA5L-G-E17/S　LDA5N-G-E17/S
220・231	LEDB86901、LEDB86904	取り付け可能方向追記	掲載なし	壁面取付専用
221・231	LEDB86905、LEDB86906	取り付け可能方向追記	掲載なし	壁面取付専用
222	LEDB86900(W)、LEDB86900(S)、LEDB86900(K)	取り付け可能方向追記	掲載なし	天井・壁面・床置兼用
225	LEDB88900(C)、LEDB88900(W)	取り付け可能方向追記	掲載なし	壁面取付専用
226	LEDB88904(W)、LEDB88904(K)	取り付け可能方向訂正	天井・壁面兼用	天井・壁面・床置兼用
	LEDB88910、LEDB88904(W)、LEDB88904(K) ランプ別売	ランプ形名訂正	LDA5L-H-E17/S　LDA5N-H-E17/S	LDA5L-G-E17/S　LDA5N-G-E17/S
	LEDB88910	防水特性訂正	防湿・防雨	防雨
		取り付け可能方向追記	掲載なし	壁面取付専用
	LEDB88904(K)	価格表記訂正	42,00円	4,200円
229	LEDB86902Y、LEDB86903Y、LEDB86902、LEDB86903	取り付け可能方向追記	掲載なし	壁面取付専用
235	LEDG85907	取り付け可能方向訂正	天井・壁面兼用	天井専用
		質量訂正	1.4kg	1.0kg
236	LEDG85901	取り付け可能方向追記	掲載なし	天井・壁面兼用
238	LEDD85921Y(W)	商品名訂正	軒下用高密SB形	軒下用高気密SB形
242	LEDS88900Y(W)、LEDS88900Y(S)、LEDS88900Y(K)、 LEDS88901Y(S)、LEDS88901Y(K)　ランプ別売	口金仕様訂正	E17	E26
	LEDS88900Y(W)、LEDS88900Y(S)、LEDS88900Y(K)、 LEDS88901Y(S)、LEDS88901Y(K)	取り付け可能方向追記	掲載なし	壁面取付専用
244	LEDS88900(W)、LEDS88900(S)、LEDS88900(K)、 LEDS88901(S)、LEDS88901(K)　ランプ別売	口金仕様訂正	E17	E26
	LEDS88900(W)、LEDS88900(S)、LEDS88900(K)、 LEDS88901(S)、LEDS88901(K)	取り付け可能方向追記	掲載なし	壁面取付専用
246	LEDG88909、LEDG88909(S)　ランプ別売	口金仕様訂正	E17	E26
	LEDG88909(S)	寸法訂正	高160	高260
247	LEDG88914、LEDG88905、LEDG88903、 LEDG88915　ランプ別売	口金仕様訂正	E17	E26
249	LEDG88908(S)、LEDG88906(S)、 LEDG88904(S)、LEDG88912(S) ランプ別売	口金仕様訂正	E17	E26
250	LEDG88913(S)、LEDG88910、LEDG88912(K)、 LEDG88911　ランプ別売	口金仕様訂正	E17	E26

●外観・仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。　●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

頁	訂正箇所	訂正内容	誤	正
251	LEDG88904(K)、LEDG88906(K)、LEDG88908(K)、LEDG88913(K)　ランプ別売	口金仕様訂正	E17	E26
253	LEDG88901　ランプ別売	口金仕様訂正	E17	E26
256	ダウンライトの選定について	注記内団体名訂正	(社)日本照明器具工業会	(一社)日本照明工業会
261	LEDD85001	推奨ランプ価格訂正	6,625円(税抜6,500円)	5,250円(税抜5,000円)
263	LEDD85021-LS	発売日追記	掲載なし	◆2013年6月5日発売予定
		税込希望小売価格訂正	5,198円	5,229円
281	LEDS88008R、LEDS88020R　ランプ別売	口金仕様訂正	E17	E26
293	LEDS88008、LEDS88020F-2、LEDS88020F ランプ別売	口金仕様訂正	E17	E26
299	SmartHomeLighting	注記(下段)※6追記	掲載なし	Smart Home Lighting のコンテンツでは、調光は電球色～昼白色～昼光色の可変色の選択となります。
		『節電おすすめ』※7追記	掲載なし	『節電おすすめ』では全光100%に対して約80%調光します。約80%調光時には照度バラツキが若干生じる場合があります。
300	SmartHomeLighting	『節電おすすめ』※追記	掲載なし	『節電おすすめ』では全光100%に対して約80%調光します。約80%調光時には照度バラツキが若干生じる場合があります。
302	LEDH82010YXLC-LT1 6シーンダイレクトモード解説	消費電力訂正	くつろぎ:34W、シアター:16W	くつろぎ:33W、シアター:15W
	LEDH82120YLC-LT2、LEDH81120YLC-LT2、LEDH80120YLC-LT2、LEDH82010YXLC-LT1	注記(下段)追記	掲載なし	シーン1,2の工場出荷時の設定は、シーン1=全光の約70%、シーン2=全光の約25%
	LEDH82010YXLC-LT1	注記(下段)追記	掲載なし	※楽エコはカラーモードでは設定できません。
331	3-4 LEDユニットフラット形ダウンライト用のリニューアルプレートについて　軒下用	LEDX-70915Fとの適合可否削除	LEDD85910(S) ○ LEDD85910(W) ○	削除
341	照度人感センサー(ダウンライト) ■検知エリア(天井取付、センサー位置高さ約2.5m)	検知エリア図訂正		
345	あとからセンサー取扱い方法 ●センサーなし器具の連動負荷容量について	連動可能負荷訂正	5.4W以下(5灯まで)	5.4W以下(1灯まで)

INFO お詫びと訂正

『東芝 電設資材カタログ 2013-2014』についてのお詫びと訂正

『東芝 電設資材カタログ 2013-2014』(2013 年 4 月発行)の掲載内容に誤りがございました。
ご利用いただいておりますお客様にはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びし、訂正をさせていただきます。
恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただけますようお願いいたします。

ホームページカタログ閲覧は正誤表反映版を公開予定となっております。

頁	訂正箇所	訂正内容	誤	正
24	WDG4303、NDG4301、NDG4302、NDG4303	掲載頁訂正	133	134
26	E'sスイッチプレート WIDEi/E'sコンセント用プレート	形名訂正	WDG5413H(SS)	WDG5413(SS)
78	適合負荷一覧	使用できません説明文訂正	調光用LED電球・調光用電球形蛍光ランプ	調光用電球形蛍光ランプ
99	WDG9001	在庫管理区分訂正	○	◎
		寸法図訂正		
115	NDG9631(WW)	避難B-Ⅰ形準拠適合基準訂正	(日本照明器具工業会住宅用非常灯技術基準適合)	((一社)日本照明工業会住宅用非常灯技術基準適合)
116	テレビ用配線器具	結線図名訂正	分配配線方式　テレビターミナル使用	送り配線方式　直列ユニット使用
			送り配線方式　直列ユニット使用	分配配線方式　テレビターミナル使用
123	インターネット対応モジュラーコンセント ●主なブロードバンドの通信速度	項目訂正	●主なブロードバンドの通信速度	●主なブロードバンドの通信速度
		説明文訂正	上り・下り1ギガ100Mbps	上り・下り100Mbps
160	フォトスイッチ(自動点滅器)	注記訂正	一般社団法人日本照明器具工業会資料より引用	(一社)日本照明工業会資料より引用
164	DH8114E-3、DH8114E-5、DH8124E-3、DH8124E-5、DH8116E-3、DH8116E-5、DH8126E-3、DH8126E-5、DH8118E-3、DH8128E-3	仕様訂正	ハーネスプラグ付	プラグ付
396	Q82 ホームIT「フェミニティ」のお問い合わせ先は?	お問い合せ先訂正	お問い合わせ先「東芝生活家電ご相談センター」 (フリーダイヤル)0120-1048-76 ◎携帯電話・PHSなどからのご利用は022-774-5402(有料) ◎FAX 022-224-6801	お問い合わせ先「東芝ライテック照明ご相談センター」 (フリーダイヤル)0120-66-1048 ◎携帯電話・PHSなどからのご利用は046-862-2772(有料) ◎FAX 0570-000-661

⚠ 安全に関するご注意

●照明器具には寿命があります。設置して10年※経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度 30℃、年間 3,000 時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合など寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検をお受けください。
「安全チェックシート」は一般社団法人日本照明工業会 http://www.jlassn.or.jp/ からダウンロードできます。
- 点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●商品の選定にあたっては、使用場所、電源電圧、周波数に適合した範囲の中で選定してください。
●照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。
●配線器具等の工事に関しては、電気工事の有資格者による施工が義務付けられています。

保証とアフターサービスについて

保証について（LED シーリングライトを除く）

保証内容は、下記のとおりとさせていただきます。

保証期間

● **器具**
- 保証期間は、商品お買上げ日より1年間です。
但し、ＬＥＤ器具の点灯装置、蛍光灯器具・ＨＩＤ器具の安定器（インバータバラスト含む）は3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外です。

● **電源装置・安定器**
- 保証期間は、商品お買い上げ日より3年間です。
- ランプ、電池などの消耗品は対象外です。

※保証の例外
24 時間連続使用など、1 日 20 時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(2) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
(3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
(4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
(5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
(6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
(7) 日本国内以外での使用による故障および損傷
離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

アフターサービスについて

修理を依頼されるとき

1：保証期間中は
万一故障がおきた場合は、
お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げの販売店（工事店）までお申し出ください。

2：保証期間を過ぎているときは
お買上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後 6 年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

LED シーリングライト 5 年保証サービスについて

LED照明製品は長寿命であり、お客様からは長期保証をして欲しいといった要望も多く、より安心して末永くご使用いただけるよう、市場ニーズにお応えすべく、LEDシーリングライトの5年保証化を実施いたします。
（本体、LED器具の点灯装置）
LEDシーリングライト消費電力25W以上、
引掛シーリングに取付けする商品で、LED一体形商品が対象です。

5年保証

サービス開始日

2012年11月1日～お買い上げいただいた商品において、お買い上げ日より5年間の保証を適用します。

LEDシーリングライトの保証について

1. 保証期間は、商品お買い上げ日より5年間です。
（本体、LED器具の点灯装置）但し、セード、グローブ、リモコン送信器は1年間です。
2. 電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
3. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
4. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（ア）誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
（イ）お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
（ウ）火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
（エ）保証書のご提示がない場合。
（オ）保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
（カ）一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。
（キ）ご使用による容器の汚れ、キズ。
（ク）各部材の経時変化を伴う自然劣化による照明機能低下の故障、損傷。
6. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
7. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせて頂きます。
8. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
9. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝ライテック照明ご相談センターへご相談ください。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック（株）商品のご相談は技術と信頼ある・・・

TOSHIBA

東芝ライテック・はやみみ情報誌「てらそ」

東芝ライテック株式会社

〒140-8660　東京都品川区南品川2-2-13（南品川JNビル）
ホームページアドレス　http://www.tlt.co.jp/

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。
●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

このカタログの内容は平成 25 年 6 月現在のものです。

C-3646 | 0613 | 16.8t | D